

Ruthmann TBR 260

FAHRBARE HUBARBEITSBÜHNE



ABMESSUNGEN TBR 260

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Max. Arbeitshöhe | 26,00 m |
| Max. Plattformhöhe | 24,00 m |
| Max. Reichweite (volle Abstützung) | 17,00 m |
| Gesamtlänge | 7,79 m |
| Fahrzeugbreite | 2,30 m |
| Bauhöhe | 3,04 m |
| Plattformabmessungen | 1,40 m x 0,70 m |

STÜTZWEITEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Volle Abstützung | 3,85 m |
| Einseitige Abstützung | 3,10 m |
| Schmale Abstützung | 2,34 m |

LEISTUNGSDATEN



| | |
|--------------------|--------|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Führerscheinklasse | B / 3 |

GEWICHT

| | |
|--------------------------|---------|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3500 kg |
|--------------------------|---------|

STANDARD AUSSTATTUNG

- Korbarm
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose

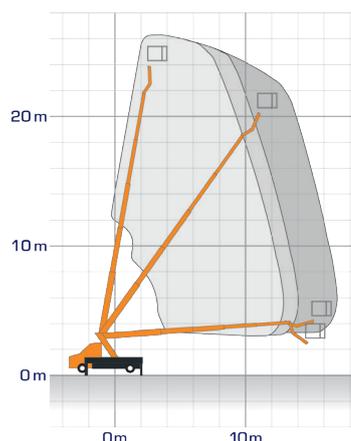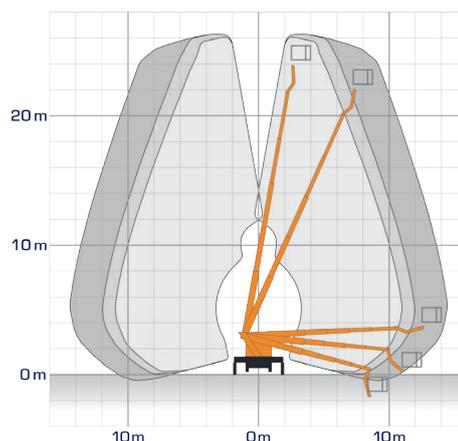

Arbeitsbereich beidseitig voll abgestützt

| | |
|--|-------------------|
| | 100 kg Bühnenlast |
| | 200 kg Bühnenlast |
| | 250 kg Bühnenlast |